

PHILIPS

Lighting



Meson Yukarıdan Aydınlatma

59464 MESON 125 12.5W 30K WH recessed

Meson Yukarıdan Aydınlatma, 12.5 W, 900 lm, 3000 K

Sıva altı Meson Downlight, güvenilir performans ile beraber lümen çıkışı ve boyutlar açısından eksiksiz bir aralık sunar. Farklı uygulamalara uygun üç CCT seçeneği ile yedi şalter boyutu mevcuttur.

Ürün veri

| Onay ve Uygulama | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Değiştirilebilir ışık kaynağı | Hayır |
| CE işareti | CE işareti |
| Alev alabilirlik işareti | Normalde yanıcı yüzeylere montaj için |
| Garanti süresi | 1 yıl |
| Aydınlatma Teknolojisi | LED |
| EU RoHS uyumlu | Evet |

| Işık Teknik Ayrıntıları | |
|---|-----------------|
| Işık Akısı | 900 lm |
| İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.) | 3000 K |
| Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom) | 72,00 lm/W |
| Renk oluşturma dizini (CRI) | 80 |
| Işık kaynağı rengi | 830 sıcak beyaz |
| Aydınlatma armatürü ışık demeti yayılması | 110° |

| Çalıştırma ve Elektrik | |
|------------------------|-------------|
| Hat Frekansı | 50 or 60 Hz |
| Giriş Voltajı | 220-240 V |

| Giriş Frekansı | |
|---------------------|---------------|
| Giriş Frekansı | 50 veya 60 Hz |
| Kalkış Akımı | 5,6 A |
| Güç Tüketimi | 12,5 W |
| Güç Faktörü (Kesir) | 0.51 |

| Sıcaklık | |
|-------------------------|--------------|
| Ortam sıcaklığı aralığı | -20 - +40 °C |

| Kontroller ve Dim Etme | |
|------------------------|-------|
| Dim Edilebilir | Hayır |
| Sabit ışık çıkışı | Hayır |


| Mekanik ve Muhafaza | |
|---------------------|---------|
| Muhafaza Malzemesi | Plastik |
| Reflektör malzemesi | - |
| Muhafaza Rengi | Beyaz |
| Genel yükseklik | 47 mm |
| Toplam çap | 140 mm |

Meson Yukarıdan Aydınlatma



| | |
|--|------------------------|
| Net ağırlık | 0,09 kg |
| Onay ve Uygulama | |
| Girişime Karşı Koruma Sınıfı | IP20 [Parmak korumalı] |
| Mekanik çarpışma koruma kodu | IK03 [0,3 J] |
| Koruma sınıfı IEC | Güvenlik sınıfı II |
| Garanti | 2 yıl |
| Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu) | |
| Başlangıç renk türü | (0.440, 0.403) RGO |
| Zaman İçindeki Performansı (IEC Uyumlu) | |
| Ortalama yararlı ömür L70B50 | 15.000 h |

| | |
|--|---------------------------------------|
| Ürün Verileri | |
| Tam ürün kodu | 5946431E1 |
| Sipariş ürün adı | 59464 MESON 125 12.5W 30K WH recessed |
| Sipariş kodu | 946431E1 |
| Numeratör - Paket Başına Miktar | 1 |
| Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı | 12 |
| Malzeme numarası (12NC) | 915005805701 |
| Tam ürün adı | 59464 MESON 125 12.5W 30K WH recessed |
| EAN/UPC - Kutu | 8727900775044 |

Boyutlu çizim

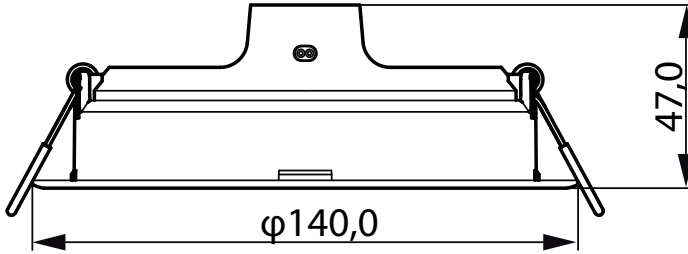

Fotometrik bilgi

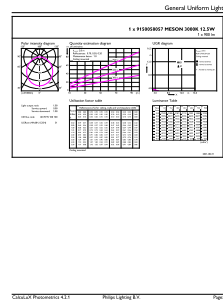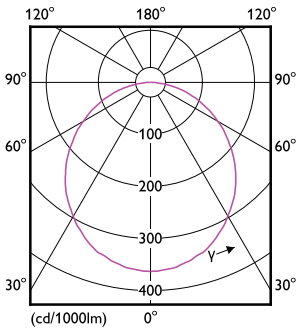

Light Distribution Diagram - 59464 MESON 125 12.5W 30K WH recessed

General uniform lighting - 59464 MESON 125 12.5W 30K WH recessed

Meson Yukarıdan Aydınlatma

