

PHILIPS

Lighting



Meson Yukarıdan Aydınlatma

59447 MESON 090 5.5W 65K WH recessed TR

Meson Yukarıdan Aydınlatma, 5.5 W, 370 lm, 6500 K, Opal

Sıva altı Meson Downlight, güvenilir performans ile beraber lümen çıkışı ve boyutlar açısından eksiksiz bir aralık sunar. Farklı uygulamalara uygun üç CCT seçeneği ile yedi şalter boyutu mevcuttur.

Ürün veri

Genel Bilgiler		Aydınlatma armatürü ışık demeti yayılması	
Değiştirilebilir ışık kaynağı	Hayır	110°	
Sürücü birimi sayısı	1 ünite		
Tertibat dahildir	Evet		
Aydınlatma Teknolojisi	LED		
CE işareti	CE işareti		
Garanti süresi	1 yıl		
Alev alabilirlik işareti	Normalde yanıcı yüzeylere montaj için		
Sıcak tel testi	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn.		
EU RoHS uyumlu	Evet		
Işık Teknik Ayrıntıları		Çalıştırma ve Elektrik	
Işık Akısı	370 lm	Hat Frekansı	50 or 60 Hz
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	6500 K	Giriş Frekansı	50 veya 60 Hz
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	67,00 lm/W	Giriş Voltajı	220-240 V
Renk oluşturma dizini (CRI)	80	Ani akım süresi	0,3 ms
Işık kaynağı rengi	865 soğuk gün ışığı	Güç Tüketimi	5,5 W
Optik sistem türü	Geniş ışın	Güç Faktörü (Kesir)	0.5
		Kablo	2 kutuplu, fişsiz kablo
		Sıcaklık	
		Ortam sıcaklığı aralığı	-20 ila +40 °C
		Kontroller ve Dim Etme	
		Dim Edilebilir	Hayır
		Sürücü/güç ünitesi/trafo	Güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı)
		Sabit ışık çıkışı	Hayır

Meson Yukarıdan Aydınlatma

Mekanik ve Muhafaza

Muhafaza Malzemesi	Plastik
Reflektör malzemesi	-
Optik sistem malzemesi	Polikarbon
Optik kapak/lens malzemesi	Polikarbon
Sabitleme malzemesi	Çelik
Muhafaza Rengi	Beyaz
Optik kapak/lens kaplaması	Opal
Genel yükseklik	45,5 mm
Toplam çap	105 mm

Onay ve Uygulama

Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP20 [Parmak korumalı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK03 [0,3 J]
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı II

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Başlangıç renk türü	(0.3128, 0.3405) 6
Işık akısı toleransı	+/-10%
Güç tüketimi toleransı	+/-10%

Zaman İçindeki Performansı (IEC Uyumlu)

5000 saatte sürücü arıza oranı	5 %
Ortalama yararlı ömür L70B50	15.000 h


Uygulama Koşulları

Rastgele anahtara uygun	Yok
-------------------------	-----



Ürün Verileri

Tam ürün kodu	871951441473000
Sipariş ürün adı	59447 MESON 090 5.5W 65K WH recessed TR
Sipariş kodu	41473000
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	12
Malzeme No. (12NC)	929003192302
Tam ürün adı	59447 MESON 090 5.5W 65K WH recessed TR
EAN/UPC - Kutu	8719514414747
EAN/UPC - Product/Case	8719514414730

Boyutlu çizim

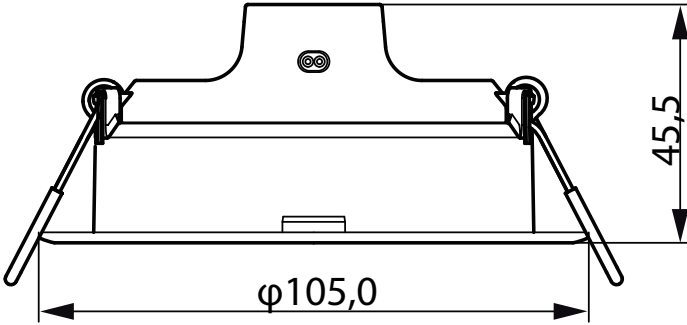

Fotometrik bilgi

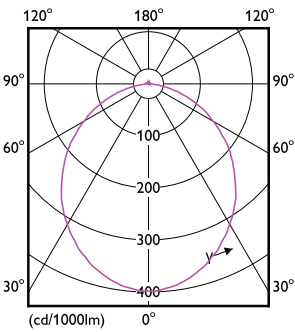

Light Distribution Diagram - 59447 MESON 090 5.5W 65K WH recessed TR

General uniform lighting - 59447 MESON 090 5.5W 65K WH recessed TR

Meson Yukarıdan Aydınlatma

